案内板 960x690

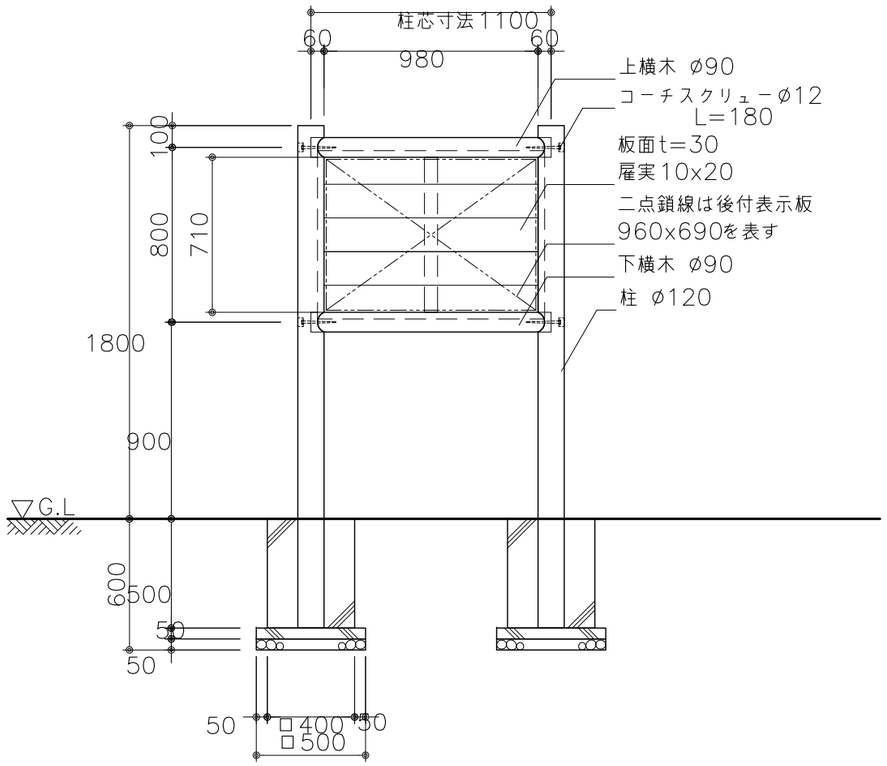

正面図 S=1:30

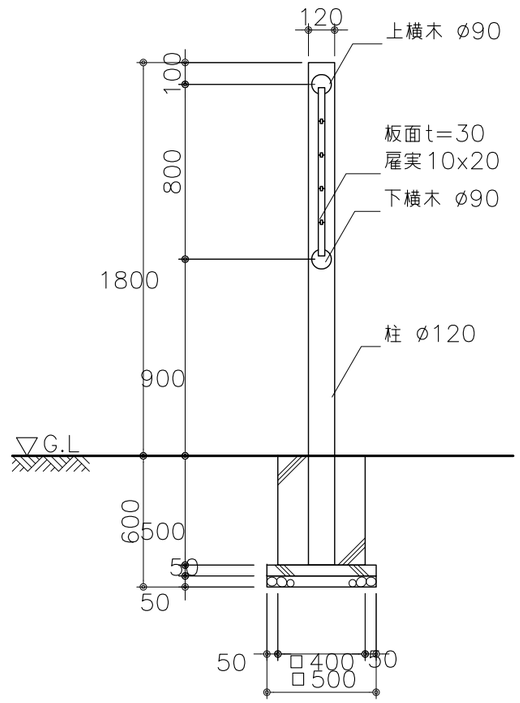

断面図 S=1:30

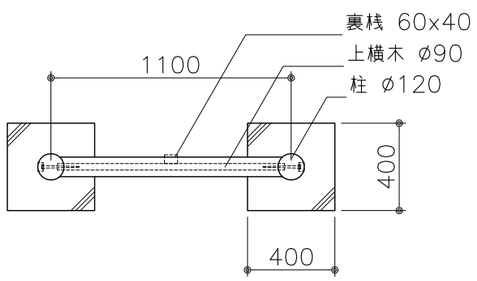

平面図 S=1:30

特記事項

木材	木材は杉材（角材はﾌﾟﾚｰﾅｰ加工、丸太材はﾛｰﾀﾘｰ加工）を使用する。
	木材は薬剤注入に適するように天然､又は人工乾燥処理を行う。
	木材は全て加工後､AAC系木材保存剤を加圧注入処理する。
	加圧注入方法はJIS A 9002による。
	本製品はAQ認証取得工場にて注入するものとする。
	木材の見え掛り部は面取を行なう。
	柱・横木は背割を行なう。
	木材の見え掛り部は木材表面保護塗料塗装とする。
ボルト類	コーチスクリューは、図示無き限り､溶融亜鉛めっきとする。
	木ねじ類は、図示無き限り､ステンレスとする。
座堀	見え掛り（木材表面）のコーチスクリューは図示無き限り座堀内に納める。
	見え掛りの座堀は、シリコンキャップをつける。